

デマンド表示器 CSA-109-D

デマンド表示器

概 説

本装置はデマンド監視装置で計量したデータを表示し、使用者にデマンド超過のお知らせをするためのものです。

形 式

CSA-109-D (基本価格 200,000 円)

オプション品

- CB48: 電源コード(ライトアングルタイプ)※1 付属品
- CB49: 電源コード(ストレートタイプ)※1 (基本価格 5,000 円)
- USB メモリ (基本価格 5,000 円)
- 帳票出力用テンプレートファイル収録 CD-ROM (基本価格 100,000 円)

※1: 発注時に指定が無い場合は、CB48 が本体に添付されます。

ご注文方法(例)

CSA-109-D

CB49

機器仕様

- ◆構造: 据置き可能、壁掛け可能
- ◆ケース材質: ABS 樹脂 難燃グレード UL94V-0 黒色
- ◆ハードウェア仕様
 1. 押しボタンスイッチ: 5 点
 2. 液晶表示器
 - ・7 インチ WVGA(800×480ドット) カラーTFT 液晶
 3. 電源ランプ
 4. 制御接点出力
 - ・出力点数: 4 点
 - ・最大制御容量(電圧): AC220V、DC30V
 - ・最大制御容量(電流): 2A
 5. USB メモリ端子※1※2
 - ・インターフェース: USB1.0/USB2.0
 - ・端子形状: USB Type A

※1: USB メモリ以外の機器は接続しないでください。

※2: USB メモリは弊社よりご購入ください。市販品もご利用になれる場合がありますが動作は保証致しません。
 6. Ethernet 通信端子
 - ・規格: IEEE802.3/IEEE802.3u 準拠
 - ・対応プロトコル: TCP/IP(IPv4) ICMP(ping) FTP
 - ・通信方式: CSMA/CD
 - ・伝送速度: 10/100Mbps(自動切替)

- ・IP 取得方法: 手動(DHCP 不使用)
- ・AUTO-MDIX: 非対応
- ・コネクタ形状: RJ-45 型 8 極コネクタ
- 8. 音声出力機能
 - ・スピーカ: 1 点
 - ・ライン出力: 1 点
- 9. 照度センサー 1 点
- ◆画面仕様
 - ・起動画面
 - ・カレンダー表示
 - ・現在の電力状況
 - ・1 日のデマンド電力
 - ・1 日の電力使用量
 - ・1 カ月の電力使用量
 - ・設定メニュー
 - ・本体設定画面
 - ・電力線通信確認画面
 - ・ネットワーク設定画面
 - ・USB 出力画面

入力仕様


- ◆AC100V PLC 通信回路
 - ・通信媒体: 既設電灯線
 - ・変調方式: FSK 方式
 - ・搬送周波数: 9kHz または 7.5kHz の±300Hz
 - ・伝送速度: 50Hz…100bps 60Hz…120bps
 - ・電文仕様: ハカルプラス製 TDD3ZB/TDD3NB 互換

設置仕様


- ◆補助電源: AC100V±10V 50・60Hz 共用
 - ◆使用温度範囲: -10～55℃※1
 - ◆使用湿度範囲: 30～85%RH※1
 - ◆外形寸法: 208W×130H×32D
 - ◆重量: 約 600g※2
- ※1: 上記範囲外で使用すると通信不良や液晶画面表示不良、ひいては機器破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ※2: 電源コード除く

外形図

CSA-109-D 本体

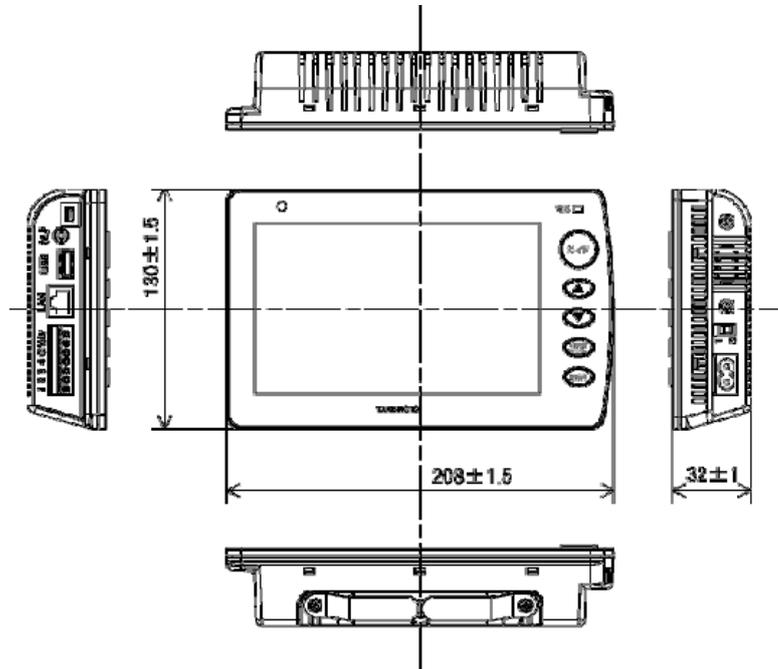

CB48 電源コード ライトアングルタイプ

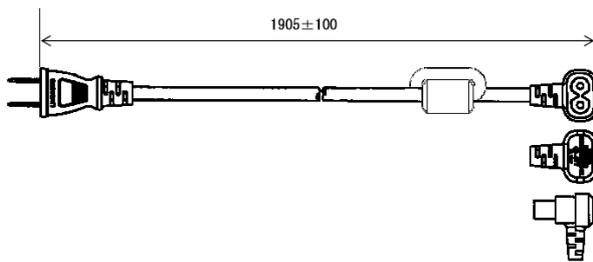

CB49 電源コード ストレートタイプ

