

工程の「見える化」で生産現場を改善！ FA・工程管理向け電光掲示板

LED
TYPEVFD
TYPE

光と音で見逃し防止 文字情報で一目瞭然

アイキャッチロールリンカー
i-Catch Roll Linker シリーズ



警報音や回転灯だけでは原因が分からない。
文字表示ならトラブルや生産数も一目瞭然。
的確な情報表示で一步進んだ工程管理を。

Port

=00

大きな地震が来ます！

=01

⚠ ガスが漏れています!!

=02


⚠ 故障警報発令 B棟西

=03

お知らせ・・・5日に開催予

インターフェースは汎用入出力端子、または、TCP/IP

表示器内に予めメッセージを登録しておき、汎用入力端子の状態、または、コード入力によりメッセージを切り替えます。

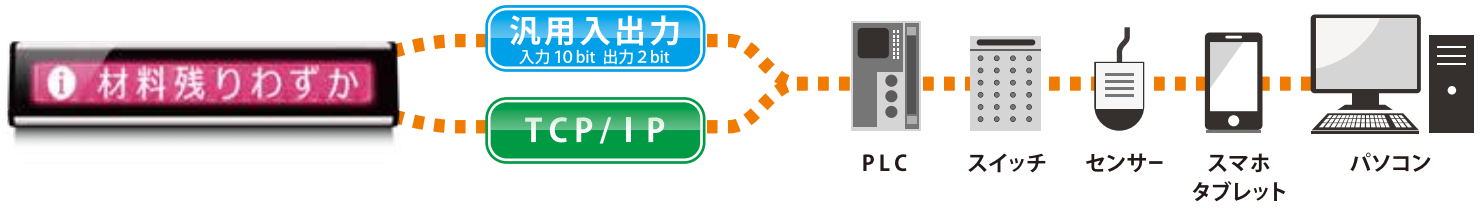

カラフルなアクションで抜群の注目度

- LED TYPE** フルカラーLEDで多彩な表現が可能です。
- VFD TYPE** LEDバックライト搭載でカラフルな演出が可能です。

警告音で見逃し防止

デフォルトで警報音とチャイム音を搭載しています。音のカスタマイズにも対応しています。

多言語表示にも対応

高精細な32ドットマトリクスを採用しているので複雑なフォントも表示可能です。 ※VFDタイプはビットマップファイルを作る必要があります。



メッセージ内容はPCで簡単編集

各ポートに応じたメッセージをPCで編集、表示器本体に登録します。

- LED TYPE** 付属の専用アプリケーションソフトで編集、USBメモリ、または、ネットワーク経由で表示器に登録します。




- VFD TYPE** エクセルファイルで編集、USBメモリで表示器に登録します。



壁面取付に対応

VESA規格75mmに対応しているので壁面への取り付けも可能です。

外形図

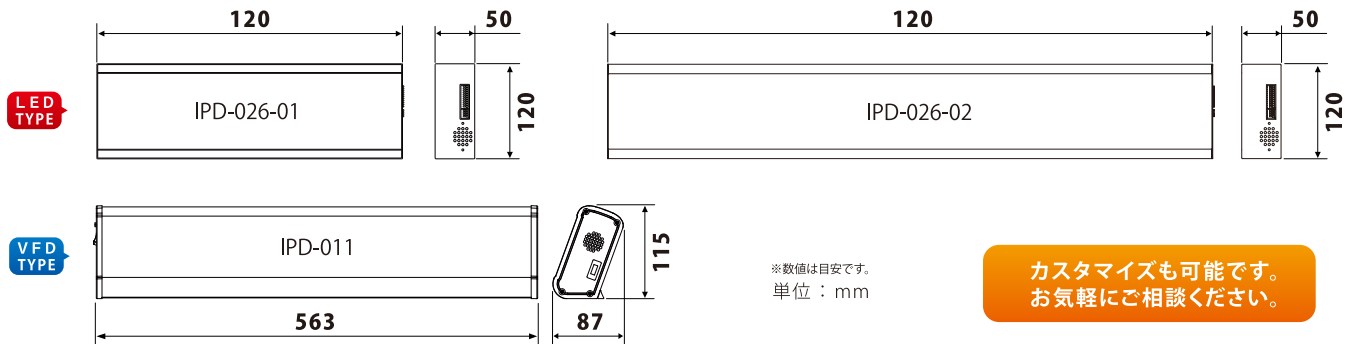

主な仕様

名称	i-Catch Roll LED Linker	i-Catch Roll LED Linker	i-Catch Roll Linker2	i-Catch Roll TCP Linker2
型名	IPD-026-01	IPD-026-02	IPD-011-UBSL2	IPD-011-LBSL2
表示素子	LED	←	VFD(LEDバックライト搭載)	←
表示文字数	4文字	8文字	12文字	←
メッセージ表示色	フルカラー	←	ブルーグリーン	←
メッセージ登録件数	1024件	←	1024件	1000件
表示画面サイズ	382.6 x 94.6 mm	766.6 x 94.6 mm	468.0 x 50.3 mm	←
インターフェース	汎用入出力端子、または、TCP/IP ※1、※2	←	汎用入出力端子 ※2	TCP/IP
電源(ACアダプタ)	AC100V 50/60Hz (DC5V)	←	AC100V 50/60Hz (DC24V)	←
使用温度、湿度条件	0~40℃ 20~80%	←	0~40℃ 20~80%	←
消費電力	約1.5W(全点灯時)	約3.0W(全点灯時)	約2.0W	←
筐体材質/重量	アルミ/約800g	アルミ/約1500g	アルミ、ABS樹脂/約2300g	←
対応OS	Windows 10	←	Windows 10	←
対応エクセル	-	-	2010~2019	←

※1. LEDタイプはアプリケーションソフトでインターフェースの切り替えが可能です。 ※2. メッセージ登録時にUSBメモリを使用します。

※デザイン・仕様は変更となる場合があります。 ※カタログの写真はイメージであり、実際の表示色は印刷の関係上多少異なります。 ※Microsoft Windows、エクセルは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

NL-413_06 '20.11

取扱店

アイプロダクツ
-PRODUCTS
<https://www.i-products.jp>
 ノリタケ伊勢電子株式会社
 〒519-2736 三重県度会郡大紀町打見670-5

☎0598-83-2364

Noritake