

\ パネル点灯で遠くからでも見える /

故障表示器 XT-110

重・軽故障が一目でわかる！



故障表示器 XT-110 3つの特長

2種類の故障出力




- 項目ごとに重故障・軽故障の設定が可能
- 2色で識別しているため、故障の種類が誰でもわかる

見やすい表示パネル



- 項目がはっきり見える表示パネルを採用
- 暗い場所・盤の中でも見やすく設計

自己保持機能

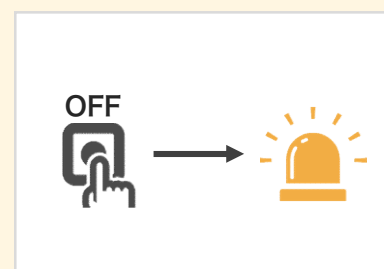

- 自動復帰機能と手動復帰機能を内蔵
- 回路構成が不必要のため、工数削減が可能

設定確認

ボタンを押すだけで現在の設定状態が確認できます

復帰モード	重故障	軽故障
手動	●点滅	●点滅
自動	●点灯	●点灯

製品情報詳しくはこちら



故障表示器 XT-110

形式

XT-110 - 1 - 2 - 3 - 4

- | | |
|---|--|
| <p>1 入力</p> <p>01 : DC24V×5回路
02 : DC110V×5回路
03 : AC100V×5回路
04 : AC200V×5回路</p> <p>2 拡張機能</p> <p>0 : なし</p> | <p>3 出力端子</p> <p>1 : ネジ端子</p> <p>4 パネル枠</p> <p>無記号 : 黒
I : アイボリー</p> |
|---|--|

入力仕様

- 電圧入力点数 : 電圧入力5点
- 電圧入力定格 : DC 24V±15% 約 10mA±15%
DC110V±15% 約4.6mA±15%
AC100V±15% 約4.2mA±15%
AC200V±15% 約2.5mA±15%

接点定格

- 接点容量
- 抵抗負荷 : AC250V 5A、DC30V 5A
 - 誘導負荷 (cosΦ=0.4、L/R=7ms)
: AC250V 2A、DC30V 2A
- 接点電圧最大値
- 抵抗負荷 : AC380V 2A、DC125V 0.2A
 - 誘導負荷 (cosΦ=0.4、L/R=7ms)
: AC380V 1A、DC125V 0.1A
- 接点電流最大値 : 2A

出力内容


- | | |
|--------------|--|
| 個別出力 | 故障信号を入力すると、その故障項目に対する個別出力の接点信号を出力 |
| 重故障出力 | 重故障に設定した故障項目のいずれかに故障信号を入力すると、重故障出力の接点信号を出力 |
| 軽故障出力 | 軽故障に設定した故障項目のいずれかに故障信号を入力すると、軽故障出力の接点信号を出力 |

出力点数

- 電圧入力仕様
- 個別出力** (1a) 5点
- 重故障出力** (1a) 1点
- 軽故障出力** (1a) 1点

外形図

＼マルチメータと同じ110角／

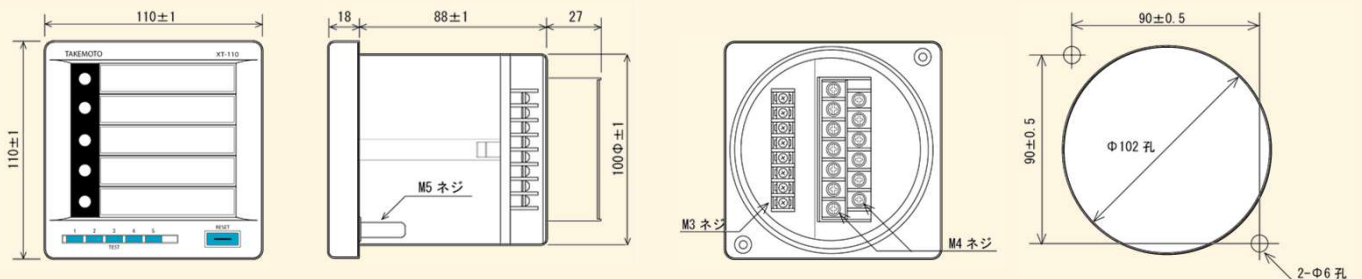

Hakaru+ ハカルプラス 株式会社
はかる ささえる つくりだす <https://energy-measuring.jp/>

〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11
TEL : 06-6300-2112 FAX : 06-6308-7766
MAIL : keisoku@hakaru.jp

2021年7月発行